



SMILE

- Si alimenta a 5V dal decoder DTT
- Disponibile con alimentatore da 12V
- Dimensioni ridotte - Installazione veloce
- Alto livello di uscita 108dB μ V
- Basso consumo
- Bassa figura di rumore
- Contenitore antipioggia



Segnale RF

Alimentazione 5V




decoder DTT

ANTENNA AMPLIFICATA DA ESTERNO BANDA III+UHF

La SMILE **S502.U** si autoalimenta direttamente dal decoder digitale terrestre. La tensione di uscita (5V) sul connettore RF OUT deve essere abilitata attraverso il menu del decoder stesso.

La SMILE **S1211.3U** funziona a 12V e può essere alimentata con un normale power supply retro TV (opzionale) tipo l'SDM4/1S (vedi figura 1).

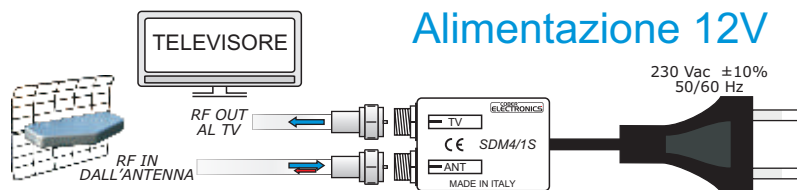

APPLICAZIONI

CAMPER



YACHT



CASA



DATI TECNICI

Codice	Ingressi	Bande	Frequenza (MHz)	Guadagno (dB)	Regolazione (dB)	Figura rumore (dB)	Livello uscita (dB μ V)	Alimentazione (V @ mA)
S502.U	1	UHF	470+860	25	-	<4	105	5 @ 50
S511.3U	1	III UHF	170+230 470+860	15 15	- -	<4	105	5 @ 30
S1202.U	1	UHF	470+860	25	-	<4	108	12 @ 55
S1211.3U	1	III UHF	170+230 470+860	15 15	- -	<4	108	12 @ 35

distribuita da:



ELETTRON CA
www.eleletronica.com